


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

Для безопасной эксплуатации газовых котлов и колонок необходимо регулярно (перед включением и во время работы)

ПРОВЕРЯТЬ ТЯГУ в дымоходе.

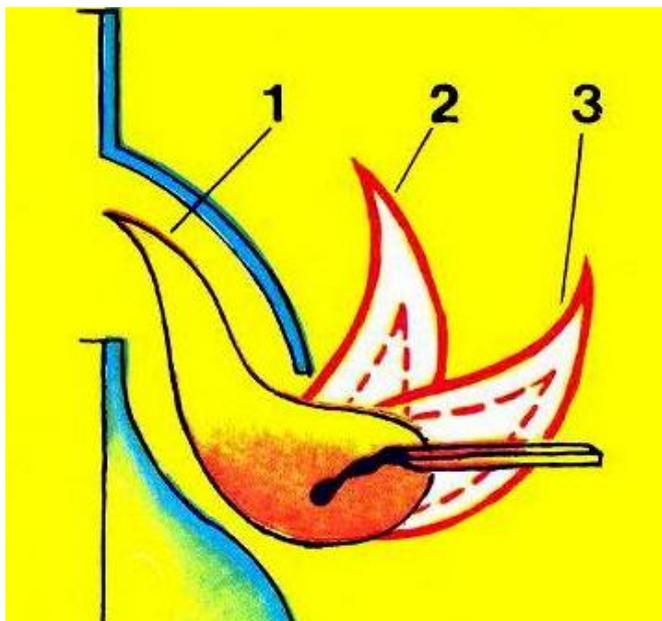

1 – тяга есть
2 – тяги нет
3 – обратная тяга

Тяга проверяется с помощью зажжённой спички, поднесённой под колпак тягопрерывателя или к специальному окошечку. Пламя спички должно втягиваться внутрь.





Отсутствие тяги или обратная тяга - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ!

Возможно отравление угарным газом (CO), который содержится в дымовых газах.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ТЯГИ

- нет притока воздуха (не приоткрыто окно или форточка)
- засорение или разрушение дымохода (особенно часто кирпичные)
- обмерзание оголовка (плохая теплоизоляция дымохода)
- попадание оголовка в зону «ветрового подпора» (возникает обратная тяга)
- вентилятор над плитой или в ванной работающий вместе с колонкой (возникает обратная тяга)

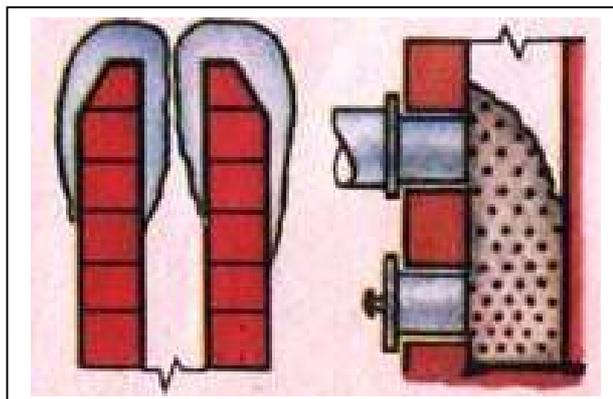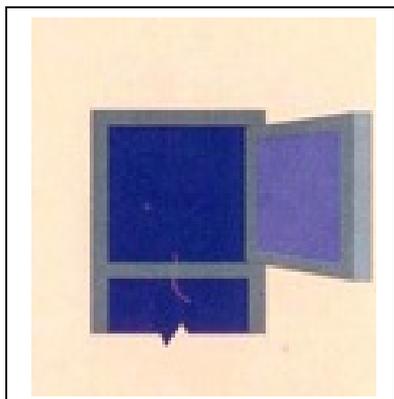

Рекомендуется установить сигнализатор на угарный газ (CO)